



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD, GUANGDONG, PRC
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
 Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108

F&D
 www.fenda.com



A110 Uživatelská příručka

2.1 Multimediaální reproduktor

Varování:

Neumísťujte reproduktory do prostředí s vysokými teplotami nebo vlhkostí, chráňte je před deštěm, neopatrným zacházením a silnými otřesy.


Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiných nehod neotevírejte pravý kryt bočního panelu, kvůli opravám bez odborného dozoru.

V případě zasažení vnitřních částí zařízení tekutinou ihned vypněte přívod energie. V případě opravy vyhledejte profesionální pomoc nebo autorizovaný servis.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte přívod energie. Chraňte reproduktory před tekutinami nebo proudem vody. Nepokládejte nádoby s vodou na horní stranu zařízení.

Reproduktory umístěte minimálně 20 mm od stěny, pro zajištění správného průtoku vzduchu. Zařízení chráňte před ohněm.

Návod k instalaci

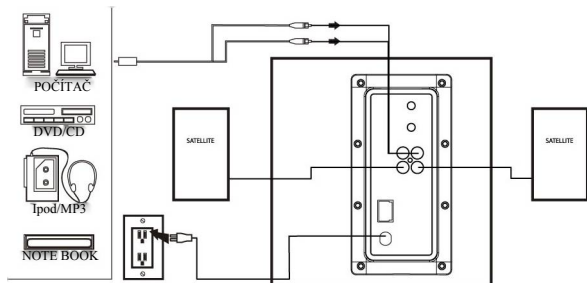


1. Připojte kabel satelitu k výstupnímu portu subwooferu v příslušné barevné zdířce.
2. Připojte kabel (RCA zdířka) do vstupního portu subwooferu a druhý konec připojte do výstupního portu vašeho multimediálního zařízení, dle příslušné barvy.
3. Připojte napájecí kabel.
4. Otočením nastavte všechny funkční knoflíky na minimum a přepněte tlačítko napájení do pozice ON.
5. Otočením nastavte všechny funkční knoflíky (Volume, Bass) podle potřeby.
6. Před vypnutím zařízení, nastavte otočením všechny funkční knoflíky na minimum.
7. Doporučení : nenastavujte prosím knoflík hlasitosti (Volume) na maximum předejte tím riziku poškození sluchu.

Obsah balení

- | | |
|---|------|
| 1. Dřevěná skříň pro subwoofer | 1 ks |
| 2. Satelitní reproduktory (s kabelem RCA) | 2 ks |
| 3. Vstupní signálový kabel | |
| a) 3,5 mm na RCA stereo kabel | 1 ks |
| b) RCA na RCA stereo kabel (volitelný) | 1 ks |
| 4. Uživatelský manuál | 1 ks |

Přehled ovládacích prvků a konektorů na pravé straně panelu reproduktoru

1. Knoflík pro ovládání hlasitosti
2. Knoflík pro ovládání basů
3. Audio výstup
4. Audio vstup
5. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
6. Napájecí kabel



Technické parametry

Výstupní výkon: 11Wx2+13W
 Rozměry reproduktorů:
 Satelitní: 4" 4Ω
 Subwoofer: 4" 4Ω
 Napájení: 220-240V- 50/60Hz 0.3A
 Odpovídající frekvence reproduktorů:
 Satelitní: 120Hz-20KHz
 Subwoofer: 65Hz-120Hz
 Odstup signálu / šum: >65dB
 Seperace: >35dB
 Váha: 2.7KG