



## INSTALACE

Selhání nebo poškození reproduktorů nebo jiného zařízení předejdete, pokud před každým připojením snížíte hlasitost a vypnete hlavní vypínač.

### LCD displej

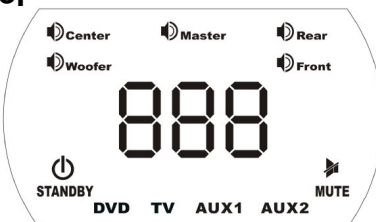

### Connection

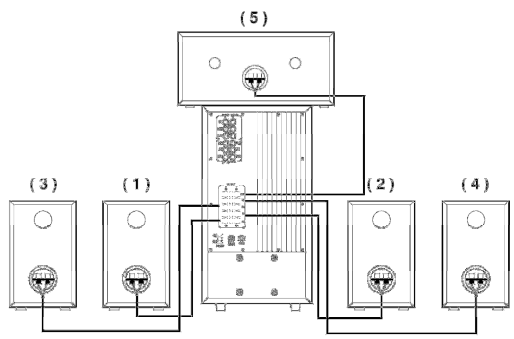

### Funkce dálkového ovládání



- MASTER VOLUME (+/-):** zesílení a zeslabení hlasitosti systému
- STANDBY:** zapnutí a vypnutí pohotovostního režimu systému
- MUTE:** dočasné vypnutí zvuku
- REAR (+/-):** zesílení a zeslabení hlasitosti prostorového reproduktoru.
- FRONT (+/-):** zesílení a zeslabení hlasitosti předního reproduktoru
- CENTER (+/-):** zesílení a zeslabení hlasitosti centrálního reproduktoru
- WOOFER (+/-):** zesílení a zeslabení hlasitosti subwooferu
- INPUT DVD:** vstup pro DVD přehrávač
- INPUT TV:** vstup pro TV
- INPUT AUX1:** vstup pro zdroj stereofonního signálu
- INPUT AUX2:** vstup pro zdroj stereofonního signálu

## Připojení reproduktorů k subwooferu

**Pro dodaných pět sad vodičů:** pomocí černobílého vodiče připojte ČERVENÉ kladné výstupy a připojte černý vodič k ČERNÝM záporným výstupům na zadní straně subwooferu a reproduktorů (pokyny viz níže).

- Připojte reproduktor *FR* do zásuvky označené *OUTPUT-FRONT (VÝSTUP-PŘEDNÍ) (R)* na subwooferu.
- Připojte reproduktor *FL* do zásuvky *OUTPUT-FRONT (VÝSTUP-PŘEDNÍ) (L)* na subwooferu.
- Připojte reproduktor *SR* do zásuvky *OUTPUT-SURROUND (VÝSTUP SURROUND) (R)* na subwooferu.
- Připojte reproduktor *SL* do zásuvky *OUTPUT-SURROUND (VÝSTUP SURROUND) (L)* na subwooferu.
- Připojte reproduktor *CEN* do zásuvky *OUTPUT-CEN (Výstup-CEN)* na subwooferu.

## Připojení subwooferu k dalším zvukovým zdrojům

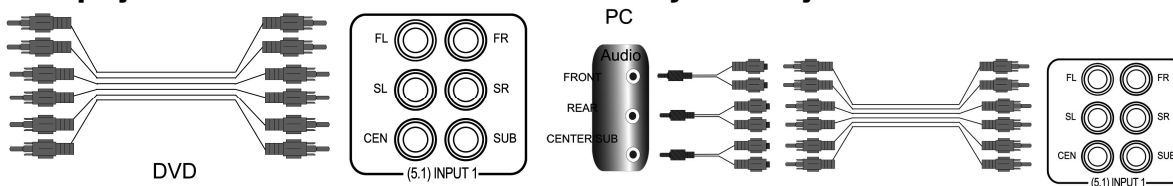

**Pro dodané stereofonní kabely RCA:** Zdíčky (5.1) *INPUT 1* na subwooferu slouží k připojení 5.1kanalového zařízení s předními, prostorovými, středovými a subwooferovými výstupy k přehrávači DVD a zvukové kartě.

Zásuvky **2-CH INPUT** na subwooferu se používají pro připojení 2kanalového zařízení, jako je TV, CD, VCD nebo magnetofon (**2kanalový vstup s 6kanalovým výstupem surround**).

Po dokončení výše uvedených bodů A a B můžete zapnout vypínač napájení na zadní straně subwooferu, potom stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na předním panelu subwooferu a potom vyberte vstupní zdroj.