


Návod na montáž dřezové klasické / pákové baterie

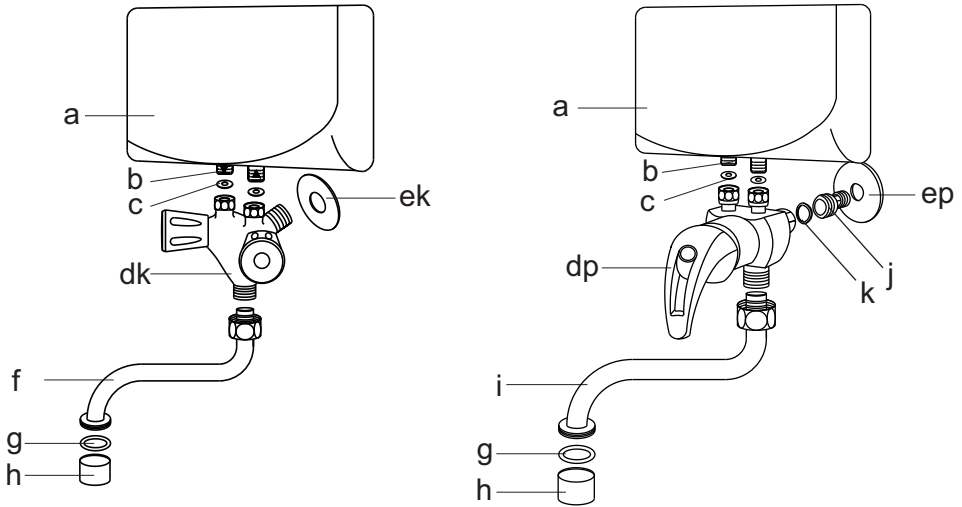

Popis schémy:

a) průtokový ohřivač	1 ks	ep) ozdobný kroužek pro páku	1 ks
b) příruba ohřivače	1 ks	f) výtokové ramínko Ø16mm	1 ks
c) těsnění ploché 3/8"	2 ks	g) těsnění 15x21x1	1 ks
dk) vodovodní baterie klasická	1 ks	h) perlátor HAKL	1 ks
dp) vodovodní baterie páková	1 ks	i) výtokové ramínko Ø18mm	1 ks
ek) ozdobný kroužek pro klasiku	1 ks	j) montážní redukce	1 ks
		k) těsnění ploché 3/4"	1 ks

Důležité upozornění:

Před zapojením do elektrické sítě ohřivač odvzdušnit!

t.j. otevřete ventil teplé vody na cca 1 minutu, zabráníte tak poškození výhřevné spirály. Při odvzdušňování vodovodního systému může zanést vstupní filtr umístěný v přírubě (b) nebo usměrňovač vody (h) (perlátor). Případné nečistoty je nutné odstranit.



Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA : +420 731 222 398 Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s.r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk