




BHDUO

BLUETOOTH HEADSET A AUTONABÍJEČKA

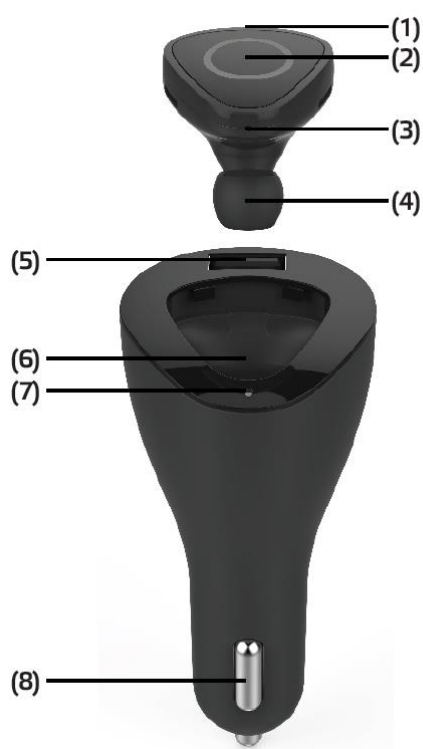

Popis

- 1) Multifunkční tlačítko
- 2) LED dioda 1
- 3) Mikrofon
- 4) Univerzální Bluetooth headset do ucha
- 5) USB vstup DC 5V/2,1A
- 6) Nabíjecí stanice
- 7) LED dioda 2
- 8) Zástrčka autonabíječky

UPOZORNĚNÍ

- Pokud používáte headset během řízení, dodržujte místní předpisy v oblasti, ve které se nacházíte.
- Nikdy nerozebírejte ani nijak neupravujte headset z jakéhokoliv důvodu. Mohlo by dojít k poškození headsetu nebo ke vzniku požáru. Přineste headset do autorizovaného servisu k opravě.
- Udržujte zařízení a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Malé části mohou při spolknutí způsobit udušení nebo vážné zranění.
- Nevystavujte zařízení příliš nízkým ani příliš vysokým teplotám (Pod 0 ° C nebo nad 45 ° C). Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení a snížit kapacitu baterie nebo životnost zařízení.
- Nedávejte zařízení do vlhkosti, kapaliny mohou způsobit vážné poškození. Neberte zařízení do mokrých rukou. Poškození zařízení vodou může zrušit platnost záruky výrobce.
- Nepřibližujte světlo zařízení k očím dětí a domácích mazlíčků.
- Nepoužívejte zařízení při bouřce. Blesky mohou způsobit poruchu přístroje a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nabíjení headsetu:

- 1) Před prvním použitím headsetu, nebo po dlouhodobém nepoužívání, plně nabijte baterii.
- 2) Headset bude vyžadovat přibližně 2 hodiny nabíjení.
- 3) LED dioda svítí během nabíjení červeně a po plném nabití se rozsvítí modře.
- 4) Headset se automaticky vypne, když je baterie vybitá. Nabíjejte headset včas, dle výše uvedených kroků abyste prodloužili životnost baterie (Indikace nabíjení se o několik minut zpozdí pokud headset nebyl dlouhodobě použit nebo je baterie úplně vybitá).

Zapnutí headsetu

V režimu OFF (vypnuto), stiskněte a držte MFB 1 sekundu, LED dioda zabliká 3x modře a headset vydá zvukový signál.

Vypnutí headsetu

V režimu ON (zapnuto), stiskněte a držte MFB 5 sekund, LED dioda zabliká 3x červeně a headset vydá zvukový signál. Poté headset přejde do režimu vypnuto.

Párování headsetu s telefonem

- 1) Ujistěte se, že je headset vypnutý a vzdálenost mezi headsetem a vaším telefonem je do 1 metru pro aktivaci funkce Bluetooth na telefonu.
- 2) Stiskněte a držte MFB 4 sekundy, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě, modře a červeně – režim párování
- 3) Vyhledejte Bluetooth zařízení (nahlédněte do uživatelské příručky k vašemu telefonu pro instrukce).
- 4) Vyberte headset „BH DUO“ ze seznamu nalezených zařízení.
- 5) Pokud je vyžadován párovací kód, vložte kód „0000“ (4 nuly).
- 6) Ujistěte se, že mezi headsetem a telefonem není žádná překážka a jsou v dostatečném dosahu, abyste mohli použít headset bez problémů.
- 7) Pokud byl headset spárován s vaším telefonem, ale spojení bylo přerušeno, párování proběhne automaticky znovu po zapnutí v provozním dosahu.

Přijmutí hovoru

Metoda 1: Krátce stiskněte MFB na headsetu.

Metoda 2: Přijměte hovor na vašem telefonu.

Metoda 3: Vyjměte headset ze stanice.

Ukončení hovoru

Metoda 1: Krátce stiskněte MFB na headsetu.

Metoda 2: Ukončete hovor na vašem telefonu.

Metoda 3: Vložte headset zpátky do stanice

Odmítnutí hovoru

Stiskněte a držte MFB 1 sekundu.

Opakované vytáčení posledního čísla

Stiskněte 2x MFB, chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo.

Odpojení

K odpojení párovaného headsetu od vašeho telefonu vypněte headset nebo přerušete spojení z Bluetooth menu vašeho telefonu. Pokud headset a telefon byly spárovány, nemusíte provést spojení, headset se automaticky spojí s telefonem (Nejdříve se ujistěte, že je na telefonu zapnuto Bluetooth a telefon s headsetem jsou v dostatečné vzdálenosti od sebe).

Hlasové ovládání

Stiskněte 2x MFB k aktivaci hlasového ovládání na vašem telefonu

Funkce Multi-point

- 1) Spojte Bluetooth headset s telefonem „A“ a poté deaktivujte funkci Bluetooth na smartphonu „A“.
- 2) Spojte Bluetooth headset s telefonem „B“.
- 3) Opět aktivujte funkci Bluetooth na telefonu „A“, headset se automaticky připojí k telefonu „A“. Nyní je headset připojen k telefonu „A“ a „B“.

Upozornění před ztrátou

Je-li headset vzdálen více než 10 metrů od mobilního telefonu nebo je neobvykle odpojen, indikátor bliká fialově třikrát každých 5 sekund. Kromě toho indikátor bliká modře jednou za 15 sekund, a vydává zvuk „Du-Du“.

Automatické obnovení spojení

Je-li headset ve stavu spánku, vyjměte headset ze stanice, headset se automaticky zapne a obnoví spojení s telefonem.

Přesměrování hovoru

Během hovoru stiskněte a přidržte MFB 1 sec až uslyšíte dlouhý zvuk.

Údržba

- 1) Nepoužívejte abrazivní čisticí rozpouštědla k čištění headsetu.
- 2) Nedovolte, aby byl headset v kontaktu s ostrými předměty, protože to způsobí poškrábání a poškození headsetu.
- 3) Udržujte headset mimo dosah vysokých teplot, vlhkosti a prachu.

UPOZORNĚNÍ

Zasuňte zástrčku autonabíječky do zásuvky 12-24 V (DC) ve vašem automobilu a originální USB kabel, přiložený k vašemu zařízení, připojte k telefonu.

Stav nabíjení je možné sledovat na vašem telefonu.

Použití autonabíječky je velice jednoduché a bezpečné díky jejímu inteligentnímu nabíjecímu systému, který zastaví automaticky nabíjení, když je baterie plně nabitá.

Autonabíječka může být použita v automobilech s napětím 12 nebo 24 V (DC).

Specifikace nabíječky: VSTUP: DC 12-24V / VÝSTUP: DC 5V 2,1A

Specifikace headsetu

Podporované profily: Bluetooth® V4.0

Provozní dosah: až 10 metrů

Frekvenční pásmo: 2,402-2,480GHz

Maximální výkon: 2,5 mW

Baterie: 30 mAh

Vstup: DC 12/24V

Výstup: DC 5V/2,1A

Nabíjecí napětí: 5V

Doba nabíjení: okolo 2 hodin

Doba hovoru: až 2 hodiny

Pohotovostní režim: až 50 hodin

Rozměry: 91,1mm*41,4mm*41,4mm

Hmotnost: 34g

Certifikace a bezpečnostní informace



Společnost CELLY SpA prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice **2014/53/EU** týkající se dodávání rádiových zařízení na trhu směrnice **2011/65/EU** o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Výrobek vlastní značku CE a je v souladu s bezpečnostními normami platnými v Evropské unii.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo kde byl produkt zakoupen nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle životního cyklu výrobku.




www.celly.com



BHDUO

BLUETOOTH HEADSET A AUTONABÍJAČKA

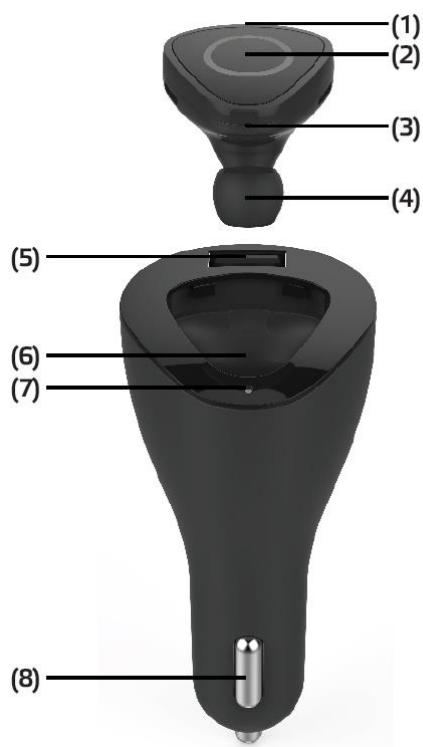

popis

- 1) Multifunkčné tlačidlo
- 2) LED dióda 1
- 3) Mikrofón
- 4) Univerzálny Bluetooth headset do ucha
- 5) USB vstup DC 5V / 2,1 A
- 6) Nabíjacia stanica
- 7) LED dióda 2
- 8) Zástrčka autonabíjačky

UPOZORNENIE

- Ak používate headset počas jazdy, dodržujte miestne predpisy v oblasti, v ktorej sa nachádzate.
- Nikdy nerozoberajte ani nijako neupravujte headset z akéhokoľvek dôvodu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu headsetu alebo k vzniku požiaru. Prineste headset do autorizovaného servisu k opraveniu.
- Udržujte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Malé časti môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie alebo vážne zranenie.
- Nevystavujte zariadenie príliš nízkym ani príliš vysokým teplotám (Pod 0 ° C alebo nad 45 ° C). Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia a znížiť kapacitu batérie alebo životnosť zariadenia.
- Nedávajte zariadenie do vlhka, kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Neberte zariadenia do mokrých rúk. Poškodenie zariadenia vodou môže zrušiť platnosť záruky výrobcu.
- Nepribližujte svetlo zariadenia k očiam detí a domácich maznáčikov.
- Nepoužívajte zariadenie pri búrke. Blesky môžu spôsobiť poruchu prístroja a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nabíjanie headsetu:

- 1) Pred prvým použitím headsetu, alebo po dlhodobom nepoužívaní, plne nabite batériu.
- 2) Headset bude vyžadovať približne 2 hodiny nabíjania.
- 3) LED dióda svieti počas nabíjania červeno a po plnom nabití sa rozsvieti na modro.
- 4) Headset sa automaticky vypne, keď je batéria vybitá. Nabíjajte headset včas, podľa vyššie uvedených krokov aby ste predĺžili životnosť batérie (Indikácia nabíjania sa o niekoľko minút oneskorí ak headset nebol dlhodobo použitý alebo je batéria úplne vybitá).

zapnutie headsetu

V režime OFF (vypnuté), stlačte a držte MFB 1 sekundu, LED dióda zabliká 3x modro a headset vydá zvukový signál.

vypnutie headsetu

V režime ON (zapnuté), stlačte a držte MFB 5 sekúnd, LED dióda zabliká 3x červeno a headset vydá zvukový signál. Potom headset prejde do režimu vypnuté.

Párovanie headsetu s telefónom

- 1) Uistite sa, že je headset vypnutý a vzdialenosť medzi headsetom a vaším telefónom je do 1 metra.
- 2) Stlačte a držte MFB 4 sekundy, pokiaľ LED dióda nezačne blikať striedavo, modro a červeno - režim párovania.
- 3) Vyhľadajte Bluetooth zariadenia (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu pre inštrukcie).
- 4) Vyberte headset "BH DUO" zo zoznamu nájdených zariadení.
- 5) Ak je vyžadovaný párovací kód, vložte kód "0000" (4 nuly).
- 6) Uistite sa, že medzi headsetom a telefónom nie je žiadna prekážka a sú v dostatočnom dosahu, aby ste mohli použiť headset bez problémov.
- 7) Ak bol headset spárovaný s vaším telefónom, ale spojenie bolo prerušené, párovanie prebehne automaticky znovu po zapnutí v prevádzkovom dosahu.

Prijatie hovoru

Metóda 1: Krátko stlačte MFB headsetu.

Metóda 2: Prijmite hovor na vašom telefóne.

Metóda 3: Odstráňte headset zo stanice.

ukončenie hovoru

Metóda 1: Krátko stlačte MFB headsetu.

Metóda 2: Ukončite hovor na vašom telefóne.

Metóda 3: Vložte headset späť do stanice

odmietnutie hovoru

Stlačte a držte MFB 1 sekundu.

Opakované vytáčanie posledného čísla

Stlačte 2x MFB, ak chcete znova vytočiť posledné volané číslo.

odpojenie

K odpojeniu spárovaného headsetu od vášho telefónu vypnite headset alebo prerušte spojenie z Bluetooth menu vášho telefónu. Ak headset a telefón boli spárované, nemusíte vykonať spojenie, headset sa automaticky spojí s telefónom (Najskôr sa uistite, že je na telefóne zapnuté Bluetooth a telefón s headsetom sú v dostatočnej vzdialenosti od seba).

hlasové ovládanie

Stlačte 2x MFB na aktiváciu hlasového ovládania na vašom telefóne

Funkcia Multi-point

1) Spojte Bluetooth headset s telefónom "A" a potom deaktivujte funkciu Bluetooth na smartphone "A".

2) Spojte Bluetooth headset s telefónom "B".

3) Opäť aktivujte funkciu Bluetooth na telefóne "A", headset sa automaticky pripojí k telefónu "A". Teraz je headset pripojený k telefónu "A" a "B".

Upozornenie pred stratou

Ak je headset vzdialený viac ako 10 metrov od mobilného telefónu alebo je neobvykle odpojený, indikátor bliká fialovo trikrát každých 5 sekúnd. Okrem toho indikátor bliká na modro raz za 15 sekúnd, a vydáva zvuk "Du-Du".

Automatické obnovenie spojenia

Ak je headset v stave spánku, vyberte headset zo stanice, headset sa automaticky zapne a obnoví spojenie s telefónom.

presmerovanie hovoru

Počas hovoru stlačte a pridržte MFB 1 sek až začujete dlhý zvuk.

údržba

1) Nepoužívajte abrazívne čistiace rozpúšťadlá na čistenie headsetu.

2) Nedovoľte, aby bol headset v kontakte s ostrými predmetmi, pretože to spôsobí poškriabanie a poškodeniu headsetu.

3) Udržujte headset mimo dosahu vysokých teplôt, vlhkosti a prachu.

UPOZORNENIE

Zasuňte zástrčku autonabíjačky do zásuvky 12-24 V (DC) vo vašom automobile a originálny USB kábel, priložený k vášmu zariadeniu, pripojte k telefónu.

Stav nabíjania je možné sledovať na vašom telefóne.

Použitie autonabíjačky je veľmi jednoduché a bezpečné vďaka jej inteligentnému nabíjacíemu systému, ktorý zastaví automaticky nabíjanie, keď je batéria plne nabitá.

Autonabíjačka môže byť použitá v automobiloch s napätím 12 alebo 24 V (DC).

Špecifikácia nabíjačky: VSTUP: DC 12-24V / VÝSTUP: DC 5V 2,1 A

špecifikácie headsetu

Podporované profily: Bluetooth® V4.0

Prevádzkový dosah: až 10 metrov

Frekvenčné pásmo: 2,402-2,480GHz

Maximálny výkon: 2,5 mW

Batéria: 30 mAh

Vstup: DC 12 / 24V

Výstup: DC 5V / 2,1 A

Nabíjacie napätie: 5V

Doba nabíjania: okolo 2 hodín

Doba hovorov: až 2 hodiny

Pohotovostný režim: až 50 hodín

Rozmery: 91,1mm * 41,4mm * 41,4mm

Hmotnosť: 34g

Certifikácia a bezpečnostné informácie

Spoločnosť CELLY SpA prehlasuje, že tento výrobok je v zhode s ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trhá smernice 2011/65 / EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobok vlastnú značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Európskej únii.

ZNEŠKODŇOVANIA ZARIADENIE NA SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddel'te ich prosím od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde bol produkt zakúpený alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať všetky podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi na účel likvidácie. Tento produkt má zabudovanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobek alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batérie obsiahnutá v prístroji je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.



www.celly.com